beldaglass

The in & out experience

En nuestra nueva sede en Lucena (Córdoba), Beldaglass cuenta con unas instalaciones de más de 10.000 Mts2, cuenta con la más avanzada tecnología, usando maquinaria de control numérico computerizado, mantiene un enorme stock de perfiles y componentes y ahora añade una planta completa de tratamiento de superficies para el acabado final de los perfiles y piezas que componen el producto. Así se consiguen unos plazos de entrega muy reducidos cualquiera que sea color, brillo ó la textura del acabado final y pudiendo conseguir las más complejas combinaciones de acabados entre estructura, cerramientos horizontales, cerramientos verticales y cualquiera que sea la configuración elegida por el cliente.

Quiénes somos

Beldaglass es una empresa del sector tdel vidrio y el aluminio, con 32 años de experiencia. En 2.006 transforma su estructura para especializarse en los cerramientos de terraza y la creación de espacios In & Out. Con esta total dedicación al desarrollo y la innovación, ha ido aumentando su gama de productos año tras año, consiguiendo ser líder del mercado por gama de productos de cerramiento exterior.

¿Quién está usando nuestros productos?

VIPS

KFC

amazon

embassy

Nuestro personal es la diferencia

Los mejores productos exigen fabricarse con la mejor tecnología. Un parque de maquinaría ultramoderna y las más avanzadas técnicas de instalación todo conducido y ejecutado por nuestro capital más preciado, nuestro personal. Personas exigentes y bien formadas que tratan con rigor cada operación que realizan.

Comerciales, operadores de máquinas, instaladores, ingenieros, administración etc. todos ponen su experiencia y sus competencias al servicio de nuestros clientes y de la calidad del producto final. Nuestros métodos, nuestro personal y nuestros medios de producción son la garantía de un producto excelente.

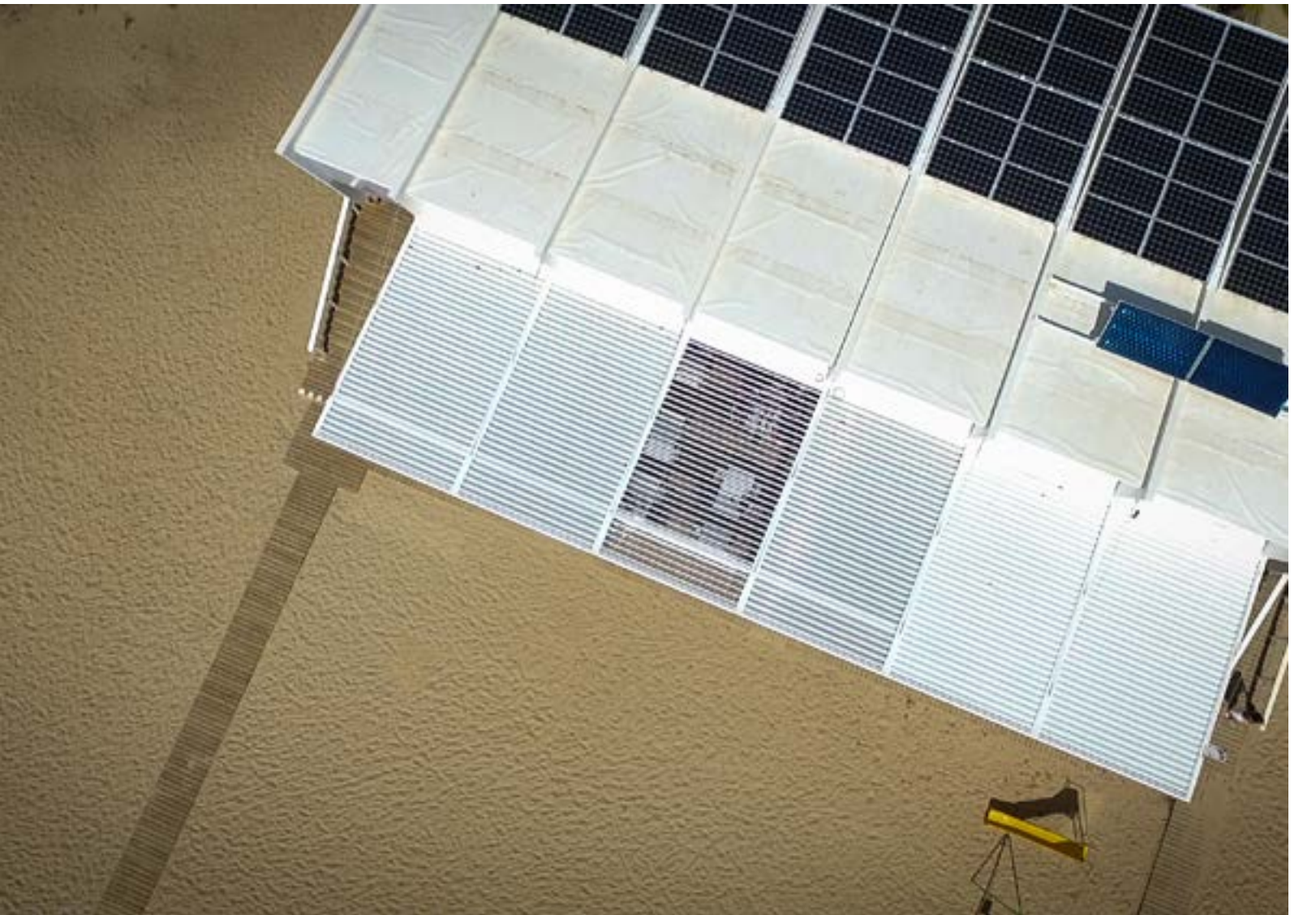

Una fabricación eco-responsable

El respeto por el medio ambiente es un fundamento básico de la filosofía de la empresa Pérgolas Bioclimáticas. Fabricadas completamente en aluminio, el también llamado “metal verde” debido a que sus posibilidades de reciclaje son infinitas, (este metal puede ser fundido y vuelto a extruir indefinidamente).

En Pérgolas Bioclimáticas lo tratamos con la mayor seriedad, manteniendo contenedores de reciclado para todos los residuos que generamos, con el aluminio no solo se reciclan los retales y los restos de instalaciones que se retiran, sino que hemos implantado un sistema de recogida de virutas procedentes del corte de perfiles para que ni una partícula quede fuera del círculo de reciclaje.

Otros materiales que reciclan al 100% son los embalajes, tanto de madera como de cartón, cada material de desecho es depositado en el contenedor correspondiente y retirado por empresas certificadas.

También en cuanto a la emisión de partículas procedente del tratamiento de las superficies del aluminio, pinturas en polvo de poliester, se tratan de la forma más eficaz mediante el filtrado por un mecanismo de filtro absoluto que hace que el aire se devuelva a la atmósfera perfectamente limpio. Esta es nuestra filosofía, conseguir un producto excelente con el mayor respeto por el medio ambiente.

Cerramientos verticales

SF-15 Cortina de cristal corredera multicarril

SF-25 Cortina de cristal

SF-35 Cortina de cristal con aislamiento térmico

SF-40 H-S-W Cortina de cristal ó pared móvil de vidrio sin guía inferior

Cerramientos horizontales

Veranda 100 Techo fijo de cristal

Veranda 150 Techo fijo de cristal

TM-110 Techo fijo de cristal

TM-120 Techo móvil con arrastre a los dos lados de las placas

Pérgola Bioclimática

Techo retraible textil

Paravientos

Mamparas paravientos para bares y restaurantes.

Mamparas paravientos extensibles

Mamparas paravientos plegables

La calidad de sus componentes, ruedas, tapas de perfiles, tiradores y cerraduras, en los que todo se ha fabricado en acero inoxidable y otros metales tratados en su superficie, hacen que sea considerada como la más alta gama.

Serie SF-15

Nuevo sistema de cortina de cristal

Cerramiento de vidrio sin perfiles verticales, con paneles correderos sobre guías de diferente número de carriles.

Permite la apertura en paralelo de los paneles, que se deslizan de forma automática cuando movemos el primero, gracias a los topes con amortiguación que incorporan las tapas de los perfiles de rodadura.

Puede instalarse en todo tipo de terrazas, pérgolas bioclimáticas y complementarse con techos móviles ó fijos.

- Carga soportada en la guía inferior
- Altura máxima de hojas 3.000 mm
- Ancho máximo de hojas 1.200 mm
- Carga máxima por hoja 100 Kg
- Tamaño de vidrio templado 8 – 10 mm
- Guías de 2 a 6 carriles
- Configuraciones de 2 a 12 paneles
- Posibilidad de compensación de hasta 20 mm

Guía de altura reducida con railes en rampa

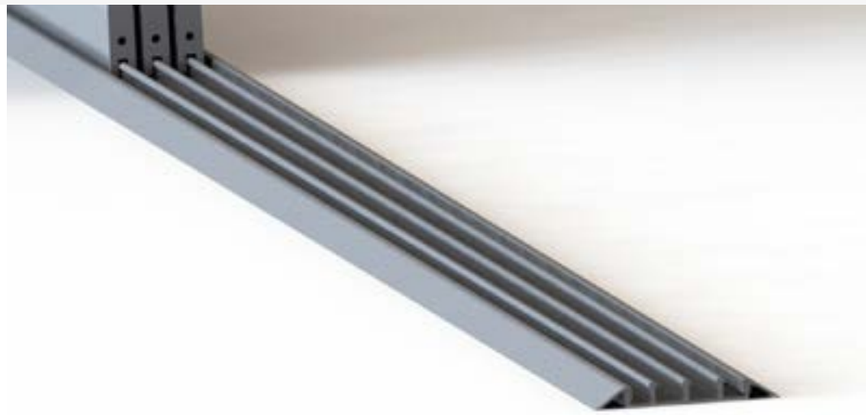

Guía encastrable con tapajuntas

Carriles solo en zonas de rodadura para facilitar la limpieza y la evacuación de aguas

Todos los acabados en anodizado y lacados con brillo, mate, texturados o imitaciones

Estanqueidad entre los vidrios mediente juntas verticales transparentes con ala

Sistema de cerradura con tirador integrado, bloqueo mediante pomo interior con posibilidad de llave interior ó interior-exterior

Posibilidad de regulación de altura en los rodamientos de 7 mm.

- Rodamientos de bolas con carcasa de acero inoxidable
- Conexión a pared con marco lateral, cepillo ó goma flexible
- Sistema de bloque interior ó interior/exterior con tirador incorporado
- Juntas entre vidrios elásticas e incoloras

Dimensiones en altura de los distintos tipos de guía

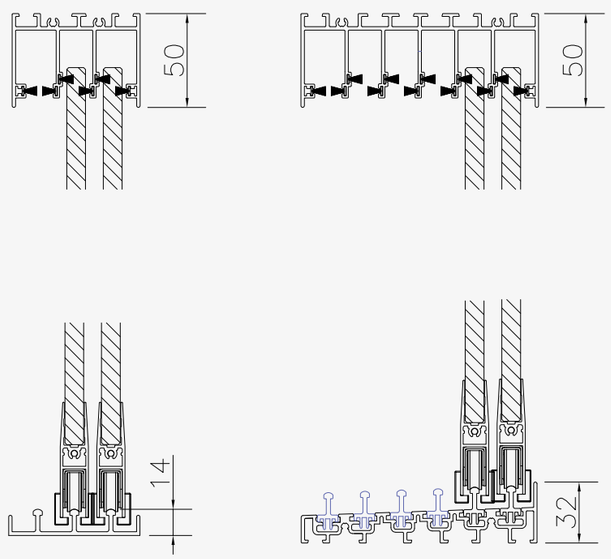

La *calidad* de sus componentes, entre los que destaca su pomo de apertura construido en acero inoxidable con carcasa exterior de aluminio lacado en el color del sistema, en que no interviene ningún componente de plástico, su sistema de retención de hojas que cuando están apiladas jamás se tocan los paneles, hacen que sea considerada un producto de *alta gama*.

La guía inferior pueder ser: sobrepuesta, encastrada y encastrada con alas

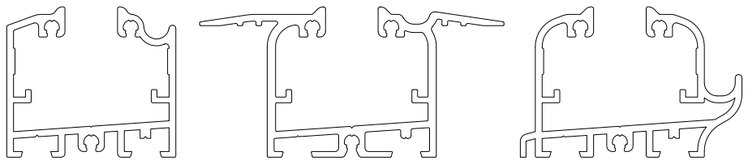

Serie SF-25

Sistema panóramico de cortina de cristal

Cerramiento corredero batiente de vidrio templado sin perfiles verticales, completamente panorámico.

También llamado cortina de cristal, es un cerramiento muy versátil, configurable en múltiples aperturas y geometrías, así como los vidrios utilizados, siempre templados pero incorporando los nuevos avances tecnológicos en materia de control solar y eficiencia energética.

- Altura máxima del sistema 3.000 mm
- Ancho máximo de paneles 800 mm
- Ancho m,aximo hoja giratoria 1.200 mm
- Tamaño de vidrio templado: 6 – 8 – 10 mm
- Sin brazo de guiado de ruedas
- Apertura mediante tirador de barra, pomo interior, pomo interior-exterior ó cerradura con llave y manilla

Rodamientos de rodillos con soportes metálicos inoxidables

Compensador de guía superior. Regulación de +/- 11 mm

Todos los acabados en anodizado y lacados con brillo, mate, texturados o imitaciones

Doble seguridad, vidrios pegados y atornillados con tornillos inoxidables

Ángulos reforzados mediante escuadras graduables inoxidables

Salida de las ruedas sin brazo guía y con mecanismo de seguridad contra falsas maniobras

Pomo con cuerpo de acero inox. y carcasa de aluminio lacado en cualquier color

Nuestro compromiso es con la calidad. Todos los componentes de fabricación nacional. La *cercanía* de nuestro clientes es un valor

Trabajamos mano a mano con el cliente, desde el diseño hasta la instalación. *Somos un equipo.*

Recibir la felicitación de nuestros clientes es la mayor recompensa a nuestro esfuerzo.

Pestillos reforzados para soportar vientos de hasta 120 Kms/h

Conexión a pared mediante junta flexible de silicona sin efecto memoria, opcionalmente con marcos laterales lisos ó en U con doble junta

Sistema de retención de hojas abiertas, mantiene inmovilizados los paneles sin que se pueda producir contacto entre ellos

Guía encastrable con canal de recogida de aguas

Aislamiento térmico: mediante la utilización de vidrios de cámara con ó sin tratamiento solar ó bajo emisivo.

Guía inferior encastrable

Serie SF-35

Cortina de cristal con aislamiento térmico

Cerramiento de vidrio de cámara con perfiles verticales súper reducidos, comparte las guías y mecanismos de deslizamiento del sistema SF-25 y su sistema de apertura corredero batiente.

Su característica principal es el aislamiento térmico, mediante la utilización de vidrios de cámara con ó sin tratamiento solar ó bajo emisivo.

- Altura máxima del sistema 3.000 mm
- Ancho máximo de paneles 800 mm
- Ancho máximo hoja giratoria 1.200 mm
- Tamaño de vidrio de cámara: 22 mm
- Sin brazo de guiado de ruedas
- Sistema de cierre mediante manilla plana con bloqueo superior e inferior, módulo de cerradura con llave opcional

El sistema lleva perfiles verticales de tamaño reducido que no impiden tener una visión casi panorámica del exterior, siendo de 40 mm la sección de perfil visible en las uniones de los paneles.

Manilla plana para apilar los paneles sin obstáculos

Mecanismo de bloqueo oculto

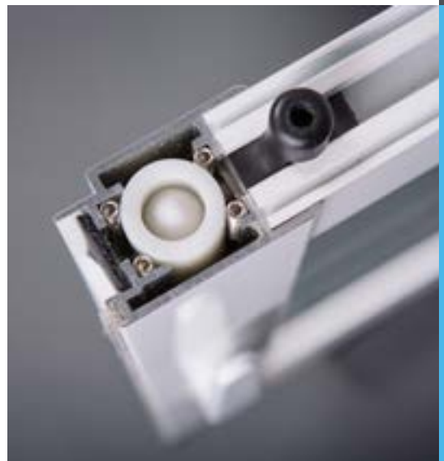

Todos los acabados en anodizado y lacados con brillo, mate, texturados o imitaciones

SF-40 HSW

Sistema de paredes móviles de vidrio

Cerramiento de vidrio templado sin perfiles verticales y sin guía inferior.

Este sistema permite crear paneles de grandes y medianas dimensiones, que se apilan en una zona de parking que puede ser transversal, oblicuo ó paralelo a la guía, incluso conducirlos a zonas alejadas donde pueden ocultarse.

- Altura máxima del sistema 4.000 mm.
- Ancho máximo ilimitado
- Ancho máximo de los paneles 1.200 mm.
- Carga máxima por hoja 150 Kgs.
- Puertas integradas abatibles de 1 ó dos hojas
- Puede fabricarse con la parte inferior inclinada para adaptarse a las pendientes
- Tamaño de vidrio templado: 8 – 10 – 12 mm
- Juntas transparentes de obturación
- Con ó sin marcos laterales
- Opción de paneles con perfiles, rotura de puente de térmico y vidrio de cámara de hasta 30 mm.

Los paneles de vidrio templado incorporan en el perfil inferior un mecanismo de bloqueo construido en aluminio y acero inoxidable que ancla cada panel al suelo y al siguiente, consiguiendo así una alta seguridad anti-vandálica y la capacidad para soportar fuertes vientos.

Mecanismo de rodadura con sistema de compensación de altura de hasta 12 mm

Vidrios pegados y atornillados con tornillos de acero inox. para doble seguridad y fácil sustitución

Rodamiento de altas prestaciones para un deslizamiento suave y gran poder de carga

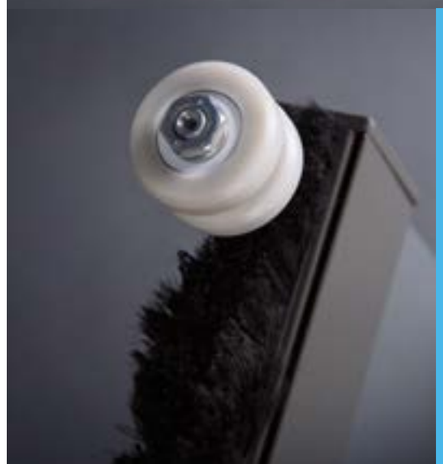

Todos los acabados en anodizado y lacados con brillo, mate, texturados o imitaciones

Poleas de arrastre de aluminio para una total seguridad

Correa dealantera de poliuretano con refuerzo interior de cable de acero

Iluminación LED integrada y controlada por mando a distancia

Techos Móviles

Sistema de techo móvil corredero de 4 carriles para una apertura del 75%, apertura manual ó motorizado.

- Permite colocar placas de vidrio de hasta 16 mm.
- Placas de policarbonato ó panel sándwich de hasta 16 mm.
- Apertura manual ó motorizada con tracción a los dos lados de la placa
- Motorización vista u oculta
- La motorización vista puede instalarse posteriormente a la instalación del techo
- Aperturas: 66, 75 y 80% con 3, 4 y 5 placas
- Pendiente mínima 9%

Carriles desmontables parcialmente para una cómoda instalación de los paneles desde el interior

Todos los acabados en anodizado y lacados con brillo, mate, texturados o imitaciones

Tracción a los dos lados de la placa para un movimiento uniforme y paralelo

Paneles en: vidrio laminado, panel sándwich y policarbonato.

- Hasta 16 mm de espesor

Vidrios laminados con posibilidad de contral solar y bajo emisivos

- Salida máx. de 6 mts entre apoyos
- Salida máx. con apoyo intermedio 12 mts
- Puede incorporar sensores de lluvia y/o viento
- Instalación desde el interior al llevar carriles desmontables
- Puede incorporar iluminación LED integrada y controlada por el mismo mando a distancia del techo

Policarbonatos con control solar, cuatro cámaras de aislamiento térmico y estructura en cruz para aislamiento acústico

Paneles sándwich de aluminio, con chapa de 0.8 mm y posibilidad de combinar colores interior-exterior

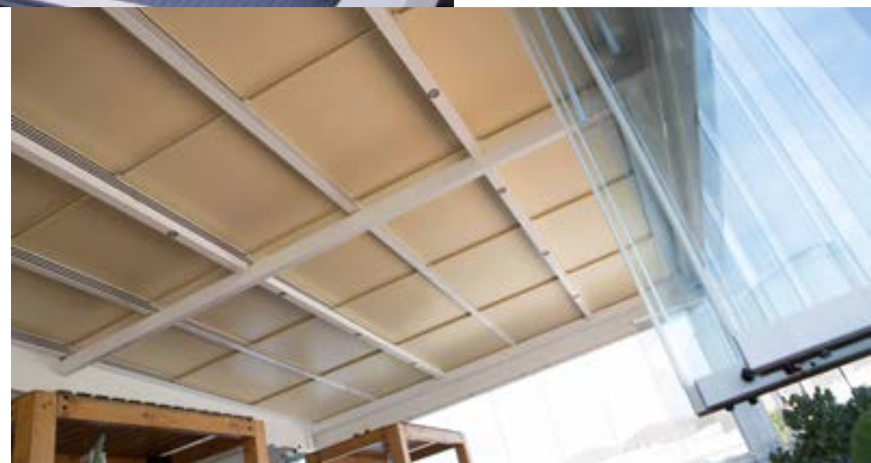

Todos los acabados en anodizado y lacados con brillo, mate, texturados o imitaciones

Techos de terraza

Presentamos 3 modelos de techo para terraza, que se han desarrollado teniendo en cuenta las necesidades de configuración, en las distintas zonas climáticas.

Incorporamos vidrios de cámara con seguridad, por espesor de hasta 26 mm y de carga de nieve, llegando a perfiles de 150 mm. que pueden reforzarse interiormente para alcanzar luces de hasta 7 mts entre apoyos.

Con un diseño elegante, están hechos para ser visibles por sí mismos y no para ser ocultados por un canalón ó remate.

Serie TF-115

Hasta 6 mts de salida entre apoyos

Acristalamiento de 6 a 20 mm.

Diseñado para llevar toldo veranda

Veranda 100

Hasta 5,50 mts de salida entre apoyos

Acristalamiento de 6 a 24mm.

Diseñado para llevar toldo veranda

Veranda 150

Hasta 7 mts de salida en tres apoyos

Acristalamiento de 6 a 24 mm.

Diseñado para llevar toldo veranda

Control por mando a distancia para movimiento de las lamas, iluminación regulable, calefacción y otros complementos.

Su diseño de líneas rectas y perfiles de grandes dimensiones combinado con los diversos y variados acabados, hace que encaje perfectamente en cualquier arquitectura

Pérgola Bioclimática

La pérgola bioclimática, es un novedoso sistema de cobertura para espacios exteriores, que integra la función de protección solar, protección frente a la lluvia y el viento a la vez que nos ofrece una ventilación por convección natural.

Complementada con nuestros sistemas de cerramientos acristalados, SF-15 cortina de cristal de paneles correderos, SF-25 cortina de cristal corredero batiente, SF-40 cortina de cristal sin guía al suelo, pueden crearse ambientes de especial bienestar y perfectamente controlado.

- Construida íntegramente en aluminio y acero inoxidable
- Instalación eléctrica de 24 V. y un grado de protección IP 67. Total seguridad
- Accionamiento por motor lineal Elero
- Completamente impermeable
- Goma de estanqueidad en las lamas
- Motor centralita y cableado completamente oculto

Todos los acabados posibles: brillo, mate texturado... Tanto en las lama como en la estructura

Techo cerrado completamente impermeable

Posición de ventilación manteniendo la impermeabilidad

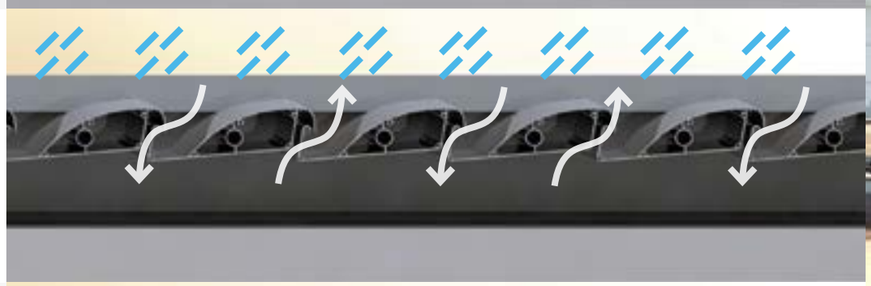

Posición de 45º predeterminada

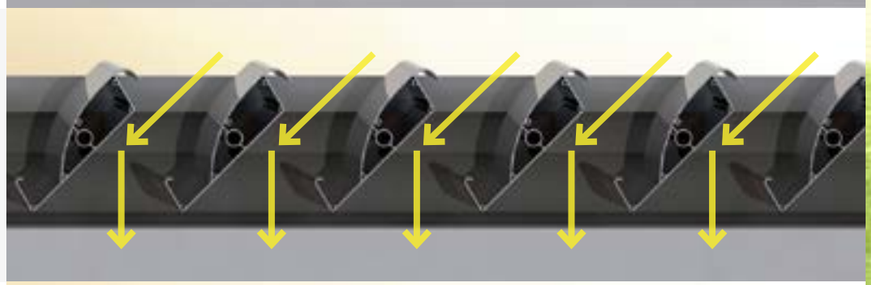

Posición de 90º predeterminada

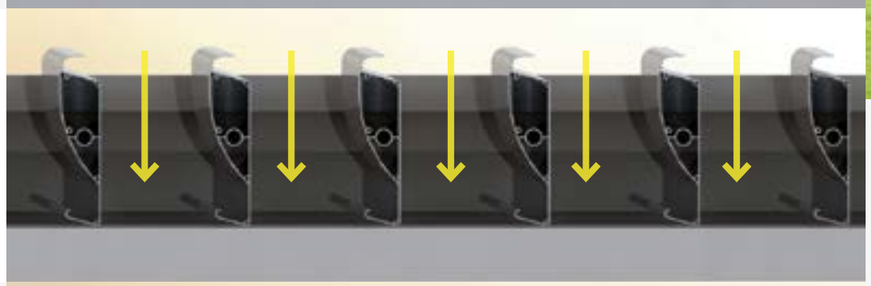

Posición de 135º predeterminada

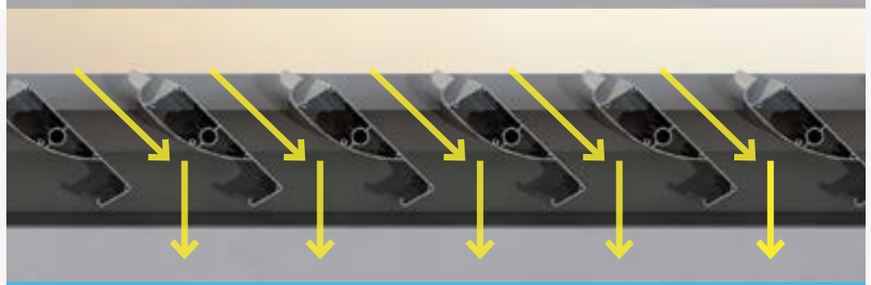

Las posiciones predeterminadas desde el mando a distancia con solo pulsar un botón. Regulación en todas las posiciones intermedias usando las flechas de dirección

- Entrada de cables a la lama a través del eje para que no haya ningún cable visto
- Opcionalmente sensor de viento y/o lluvia
- Configuración optimizada para módulos múltiples, pudiendo compartir columnas y vigas

Todos los acabados en anodizado y lacados con brillo, mate, texturados o imitaciones

Techo Textil

Se trata de un toldo retraible formando ondas apilables, fabricado con un tejido especial impermeable, ignífugo y con aislamiento térmico. Fijado a un sistema de perfiles transversales, carros y guías, movidos por motor con arrastre por correa dentada.

- Completamente impermeable, con canal delantera para recogida de aguas
- Puede integrar focos LED en los perfiles transversales
- Con estructura autoportante ó integrado en otras estructuras
- La pendiente será en función de la salida, a mayor salida mayor pendiente
- Accionamiento manual solo hasta 3 Mts. de salida
- Número de guías según medida de línea
- Resistencia al viento clase A3

Los perfiles de 90 mm de sección la dotan de una gran robustez

Todos los acabados en anodizado y lacados con brillo, mate, texturados o imitaciones

Extenda

Mampara paravientos extensible

Sistema de mampara modular diseñada para regular su altura de forma manual sin esfuerzo. Está compuesta por dos tramos acristalados con vidrio de seguridad laminado ó templado, uno fijo de mayor altura y un tramo corredero vertical guiado por el tramo fijo inferior. El tramo móvil se acciona manualmente ya que está contrapesado.

- Construido en aluminio, acero inoxidable y acero galvanizado solo en la contrapesa
- Paneles de vidrio templado de 6 mm. ó laminar 3+3
- Soporte de fijación de acero inoxidable con regulación de altura para nivelación
- Transmisión a la contrapesa por cuerda de polipropileno
- Unión lineal de los módulos mediante perfil vertical de aluminio
- Unión de 0^0 a 180^0 mediante escuadras de acero inoxidable

- Opcionalmente placas de soporte antivuelco sin fijación al suelo
- Opcionalmente puede incorporar cerradura de bloqueo a distintas alturas pre-configuradas
- Opcionalmente puede incorporar soporte especial con ruedas
- Opcionalmente pueden incorporar paneles de aluminio en sustitución del vidrio
- Medidas y alturas según cuadro

Soporte de fijación en acero inoxidable con regulación de altura para absorver las diferencias de nivel

Soporte antivuelco con regulación de altura, puede complementarse con jardinera para mayor estabilidad

Soporte antivuelco con regulación de altura, puede complementarse con jardinera para mayor estabilidad. Tapas metálicas lacadas en el color del pefil, nuestras mamparas no llevan componentes de plástico

Aure
Mampara paravientos

El paravientos Aure es un sistema de mampara modular, cuyos módulos pueden ser móviles ó fijos, personalizables en formas y colores. Construido en aluminio y vidrio ó panel composite, está indicada para delimitar terrazas exteriores de hostelería, proteger a los clientes del viento, la polución y contribuir a crear un entorno más acogedor, íntimo y agradable.

- Construido en aluminio y lacado con resina de poliéster resistente al ambiente salino y los rayos UV
- Paneles superiores en vidrio laminar ó templado
- Panel inferior en composite lacado resistente al ambiente salino ó vidrio
- Tapas superiores de perfiles en aluminio lacado en el mismo color
- Fijación al suelo mediante placas de anclaje con regulación de altura para nivelación
- Opcionalmente sistema de patas antivuelco con regulación de altura para nivelación

- Opcionalmente sistema de soporte con ruedas bloqueables y regulación de altura
- Unión de módulos mediante sistema de grapas de fijación y tubo inter espacio
- Opción de jardinera para decoración ó contrapesado de módulos móviles
- Dimensiones de módulos estándar con posibilidad de fabricación a medida
- Colores plata anodizado, lacado blanco y gris forja.
- Opcionalmente cualquier color RAL ó especiales

Todos los acabados en anodizado y lacados con brillo, mate, texturados o imitaciones

Todos los acabados en anodizado y lacados con brillo, mate, texturados o imitaciones

Plega
Mampara paravientos

Sistema modular de mampara paravientos, compuesta por un módulo inferior fijo y un módulo superior basculante ó plegable. Este sistema de mamparas permite mantener el paravientos a 1,50 Mts. de altura cuando el viento es desagradable y plegar el módulo superior los días agradables manteniendo fijo el panel inferior de 0,80 Mts. de altura, permitiendo así una mayor ventilación.

- Construido en aluminio y lacado con resina de poliéster resistente al ambiente salino y los rayos UV
- Anclado al suelo mediante placa
- Bloqueo mediante cerradura a cada lado del módulo, desbloqueo mediante manilla de cuadradillo
- Paneles superiores en vidrio laminar ó templado
- Panel inferior en composite lacado resistente al ambiente salino ó vidrio

- Tapas superiores de perfiles en aluminio lacado en el mismo color
- Fijación al suelo mediante placas de anclaje con regulación de altura para nivelación
- Unión de módulos mediante sistema de grapas de fijación y tubo inter espacio
- Dimensiones de módulos de 1 Mts. estándar con posibilidad de fabricación a medida

Email
info@beldaglass.com

Teléfono
+34 952 727 005

Central
N-331 KM 75,8
14900
Lucena - Córdoba

beldaglass